





ДДУ04-500-020 УХЛ1

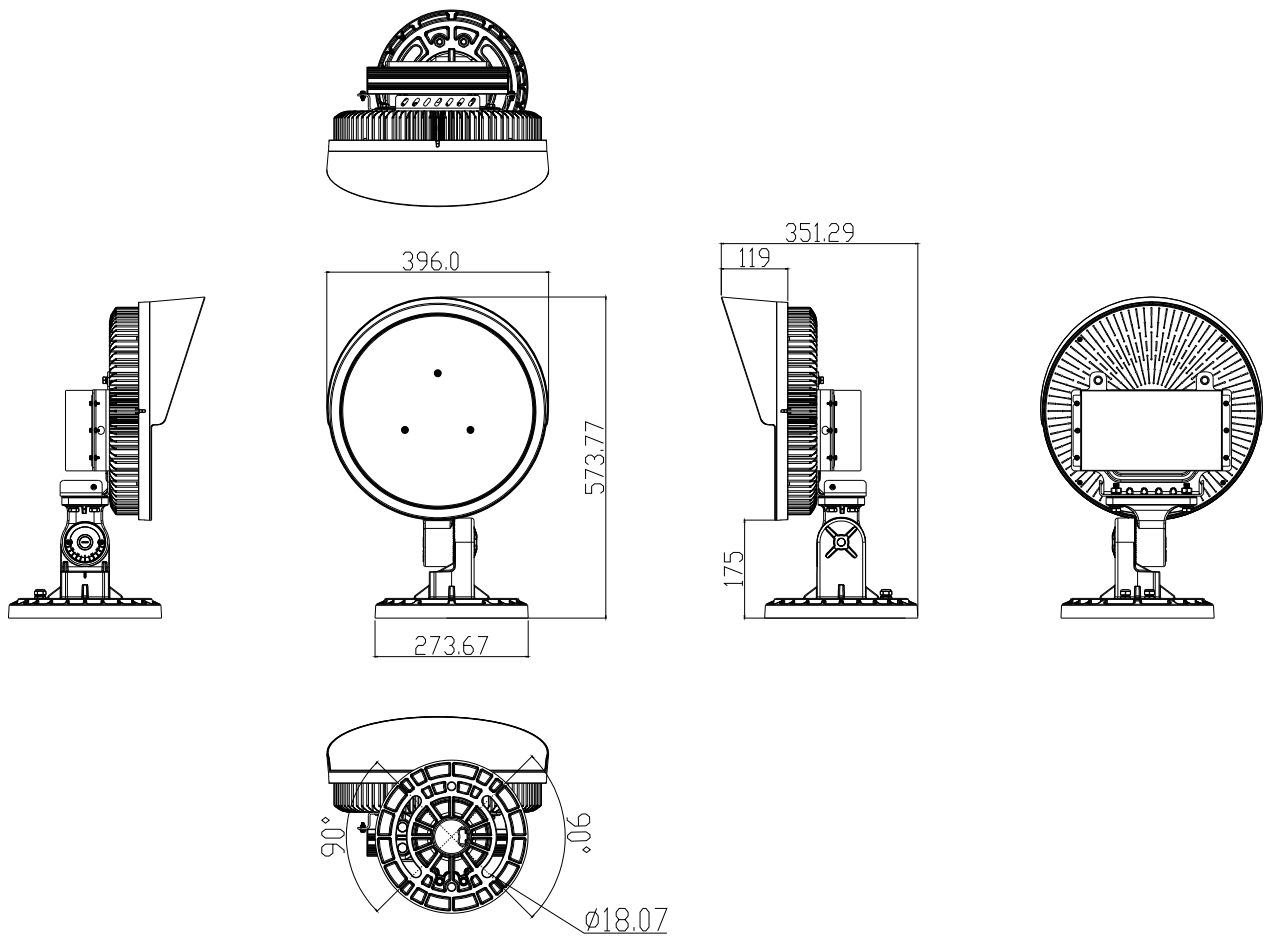


Световой поток светильника, Лм	44000
Световая отдача, Лм/Вт	88
Номинальное напряжение, В	220-240
Номинальная частота, Гц	50
Тип ламп	Светодиодная
Коэффициент цветопередачи, Ra	> 90
Коэффициент мощности	> 0.9
Степень защиты IP	66
Цветовая температура, К	5700
Рабочая температура, °С	-25 ⁰ + 45 ⁰
Мощность, Вт	500
Вес, кг	16,5
Габариты, мм	396x574x351 (ДxШxВ)

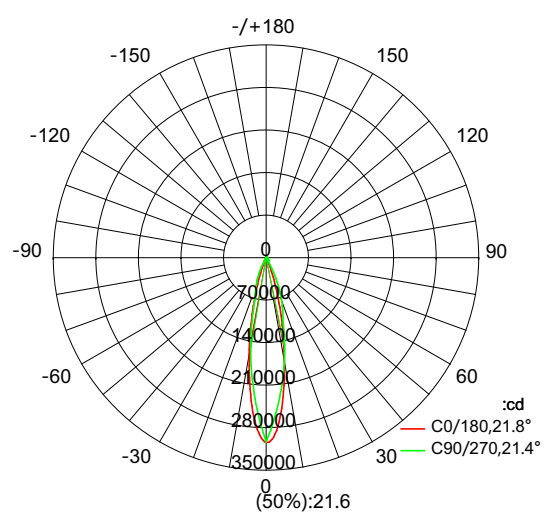

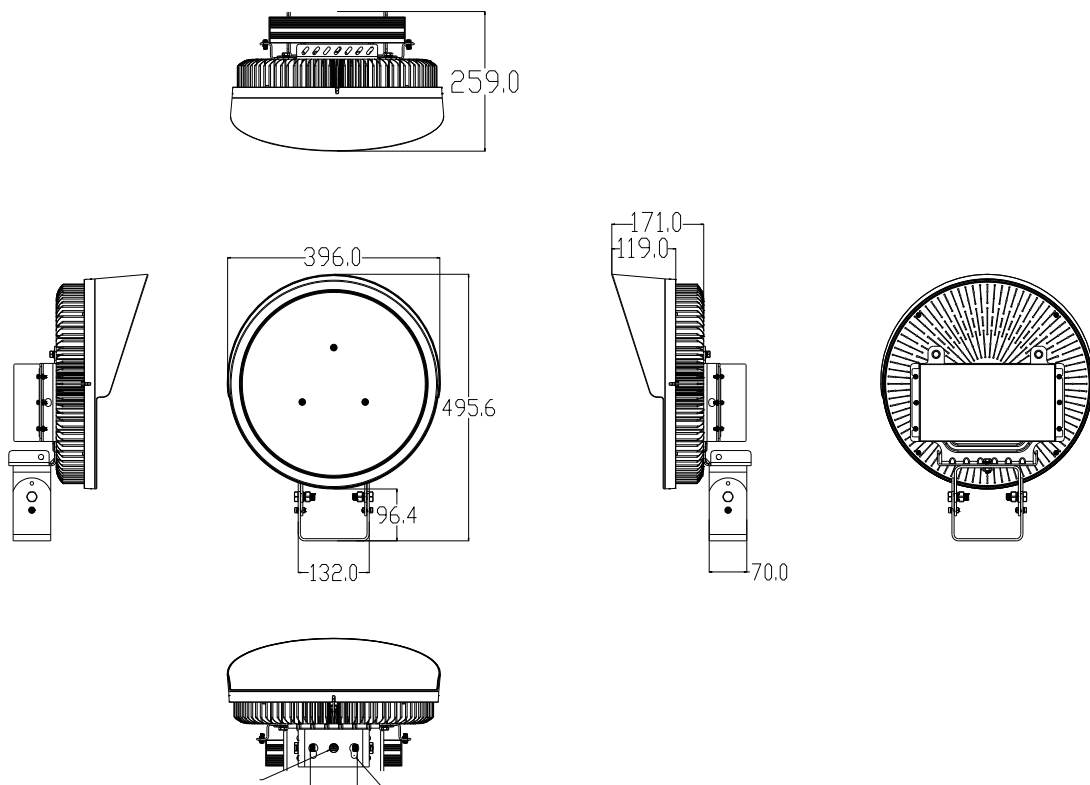

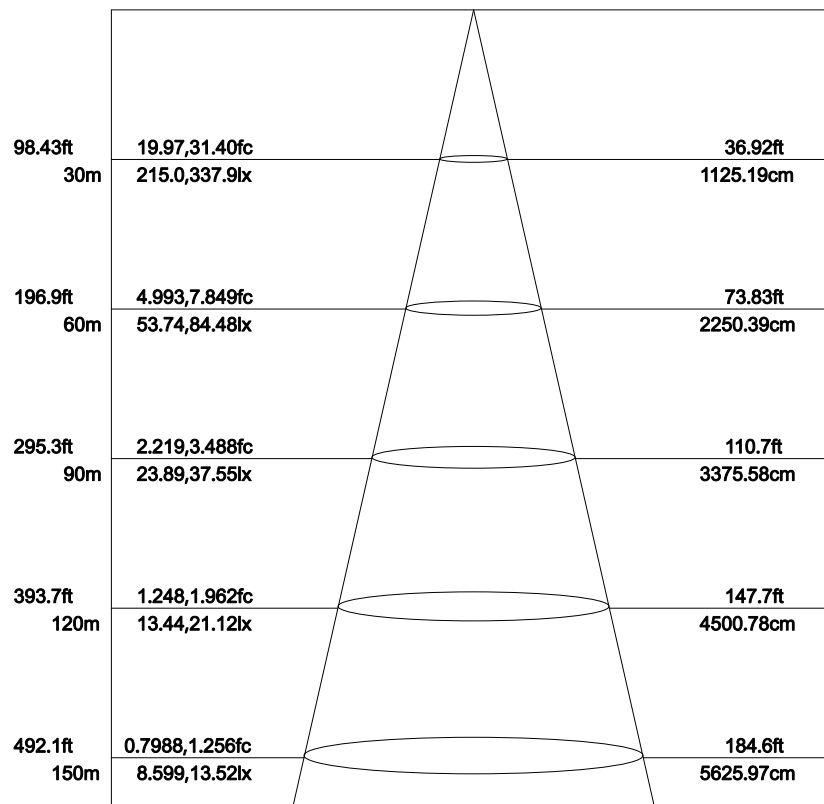

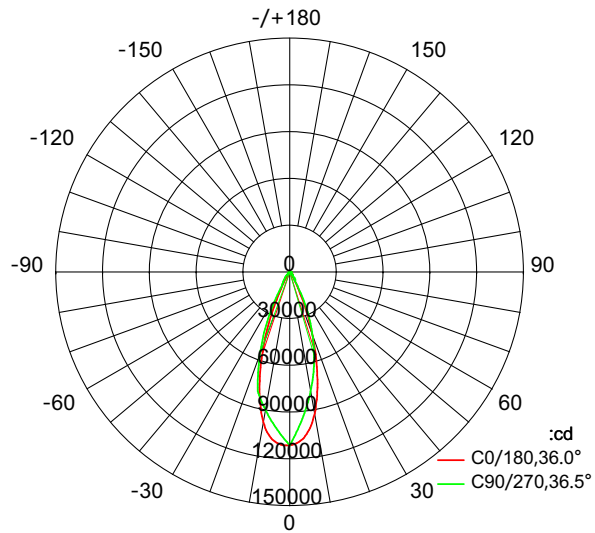

65.62ft	16.69,25.87fc	42.64ft
20m	179.7,278.5lx	1299.53cm
131.2ft	4.173,6.468fc	85.27ft
40m	44.92,69.62lx	2599.06cm
196.9ft	1.855,2.875fc	127.9ft
60m	19.97,30.94lx	3898.58cm
262.5ft	1.043,1.617fc	170.5ft
80m	11.23,17.41lx	5198.11cm
328.1ft	0.6677,1.035fc	213.2ft
100m	7.188,11.14lx	6497.64cm

