
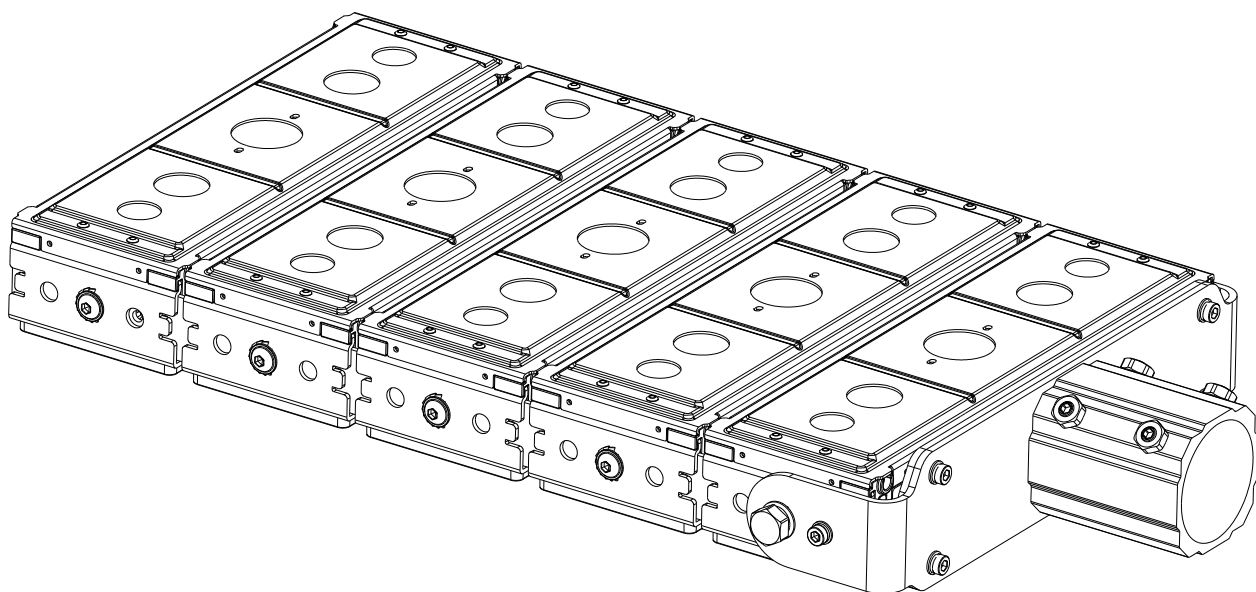


ДКУ02

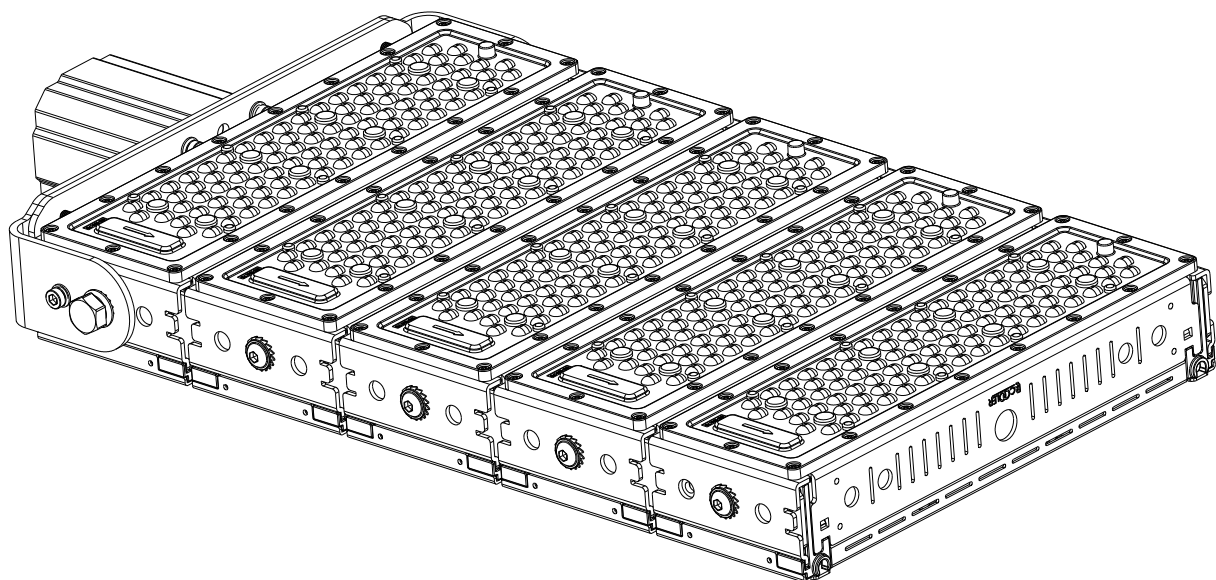

ДКУ02-2х60-012 УХЛ1

Световая отдача, Лм/Вт	> 120
Напряжение, В	48
Ток, мА	2250
Блок питания	SS-120H-48
Линза	145 ⁰ х100 ⁰ ,145 ⁰ х75 ⁰
Чип	3030
Коэффициент цветопередачи, Ra	> 70
Коэффициент мощности	> 0.9
Степень защиты IP	67
Цветовая температура, К	5000-5700
Мощность, Вт	120

ДКУ02-3х60-012 УХЛ1



Световая отдача, Лм/Вт	> 120
Напряжение, В	48
Ток, мА	3375
Блок питания	SS-200H-48
Линза	145 ⁰ х100 ⁰ ,145 ⁰ х75 ⁰
Чип	3030
Коэффициент цветопередачи, Ra	> 70
Коэффициент мощности	> 0.9
Степень защиты IP	67
Цветовая температура, К	5000-5700K
Мощность, Вт	180

ДКУ02-4х60-012 УХЛ1



Световая отдача, Лм/Вт	> 120
Напряжение, В	48
Ток, мА	4500
Блок питания	SS-240H-48
Линза	145 ⁰ х100 ⁰ ,145 ⁰ х75 ⁰
Чип	3030
Коэффициент цветопередачи, Ra	> 70
Коэффициент мощности	> 0.9
Степень защиты IP	67
Цветовая температура, К	5000-5700K
Мощность, Вт	240

ДКУ02-5х60-012 УХЛ1

Световая отдача, Лм/Вт	> 120
Напряжение, В	48
Ток, мА	5625
Блок питания	SS-120H-48, SS-200H-48
Линза	145 ⁰ х100 ⁰ , 145 ⁰ х75 ⁰
Чип	3030
Коэффициент цветопередачи, Ra	> 70
Коэффициент мощности	> 0.9
Степень защиты IP	67
Цветовая температура, К	5000-5700K
Мощность, Вт	300

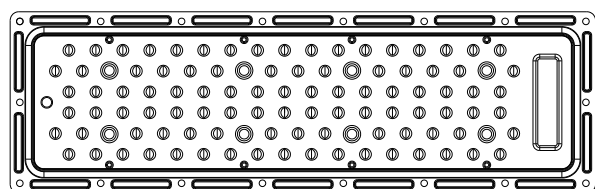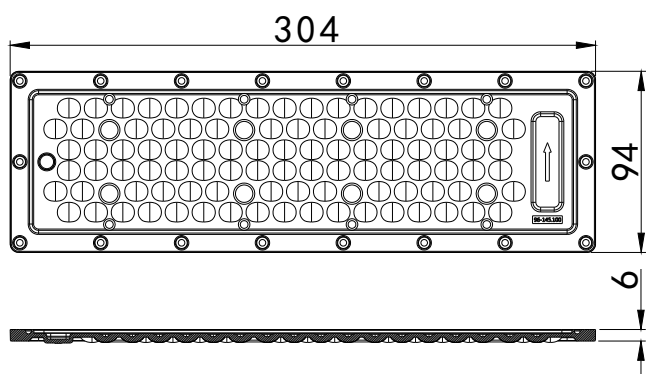

145°x100°

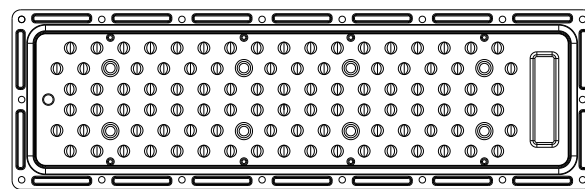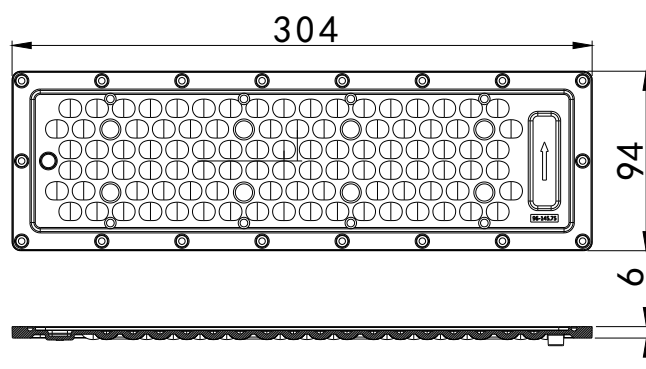

145°x75°

