
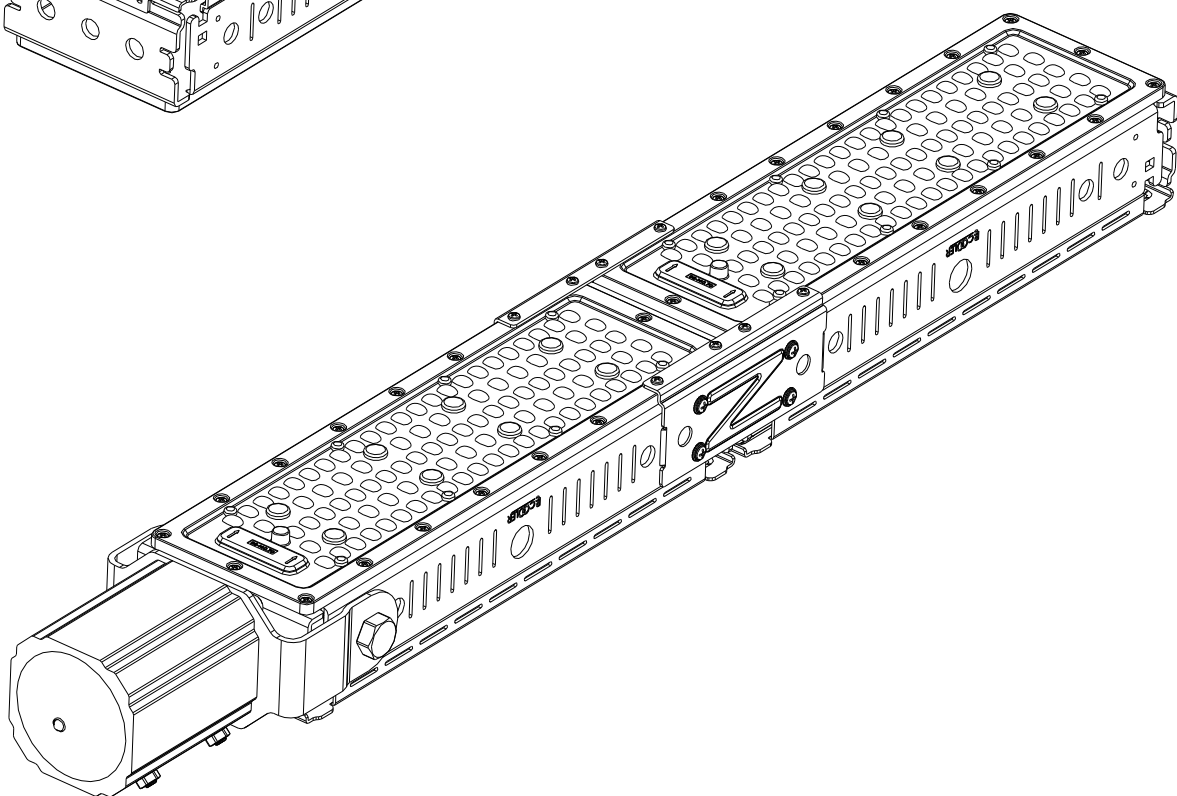


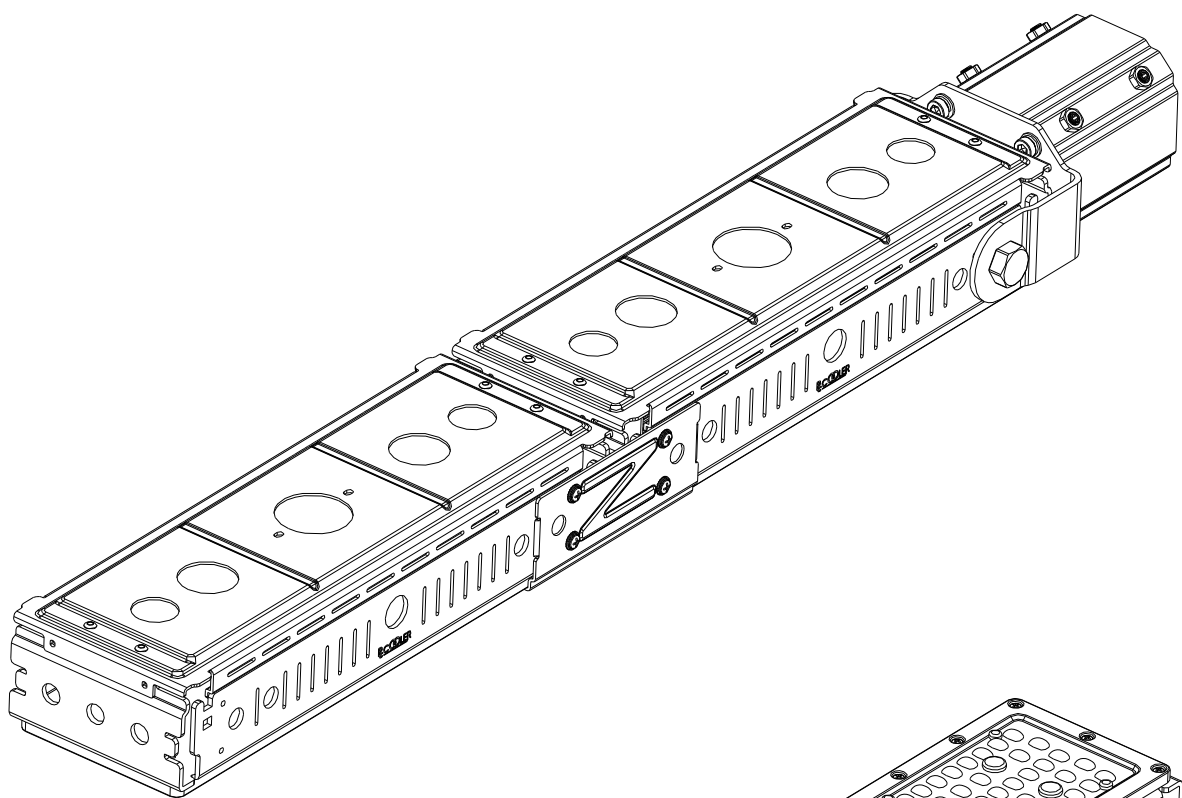

ДКУ03-60-013 УХЛ1

Световая отдача, Лм/Вт	> 120
Напряжение, В	48
Ток, мА	1125
Блок питания	SS-60H-54
Линза	140 ⁰ х70 ⁰
Чип	3030
Коэффициент цветопередачи, Ra	> 70
Коэффициент мощности	> 0.9
Степень защиты IP	67
Цветовая температура, К	5000-5700
Мощность, Вт	60

ДКУ03-2х60-013 УХЛ1

Световая отдача, Лм/Вт	> 120
Напряжение, В	48
Ток, мА	2250
Блок питания	SS-120H-48
Линза	140 ⁰ х70 ⁰
Чип	3030
Коэффициент цветопередачи, Ra	> 70
Коэффициент мощности	> 0.9
Степень защиты IP	67
Цветовая температура, К	5000-5700
Мощность, Вт	120

